

# FXP/HFXP Ready

## Vorverdrahtete Rohre

Keine Einziehhilfen mehr, kein Mehraufwand durch Stückelung oder Verbindungsmuffen: Durch vorverdrahtete Turbo-Rohre sparen Sie bis zu 90 % der Einziehkosten.

Das ist **Qualität mit Flexibilität**, wie es die Anwender lieben!





**FXP READY**, biegsame PVC-Isolierrohre vorverdrahtet; in Ringen zu 50 m, für leichte und mittlere mechanische Beanspruchung

Farbe: grau (RAL 7037)  
mit innen liegenden Profilwellen  
Druckfestigkeit: > 750 N  
Einsatzbereich: -25 °C bis +60 °C;  
Kennzeichen: 33412, gem. ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

## FXP Ready mit PVC Aderleitungen

| Art.Nr  | Art. Bez.                                       | Farbe         | ME | KoGr | Bund [m] | Pal. [m] |
|---------|---|---------------|----|------|----------|----------|
| 102 063 | FXP Ready 20 GR + Ye 2x1,5 sw,or                | ● ●           | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 036 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 sw,bl,g/g            | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 037 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 br,bl,g/g            | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 099 451 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 or,bl,g/g            | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 081 789 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 vio,bl,g/g           | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 099 452 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 ws,bl,g/g            | ○ ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 103 499 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 sw,or,or             | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 084 925 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 br,vio,vio           | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 102 945 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x1,5 sw,vio,or            | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 099 460 | FXP Ready 20 GR + Ye 4x1,5 sw,br,bl,g/g         | ● ● ● ●       | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 098 982 | FXP Ready 20 GR + Ye 4x1,5 sw,gr,br,g/g         | ● ● ● ●       | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 407 | FXP Ready 20 GR + Ye 5x1,5 sw,2xvio,bl,g/g      | ● ● ● ● ●     | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 038 | FXP Ready 20 GR + Ye 5x1,5 sw,br,vio,bl,g/g     | ● ● ● ● ●     | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 048 | FXP Ready 25 GR + Ye 7x1,5 sw,2xbr,2xvio,bl,g/g | ● ● ● ● ● ● ● | M  | D8   | 50       | 1200     |
| 065 041 | FXP Ready 20 GR + Ye 3x2,5 sw,bl,g/g            | ● ● ●         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 399 | FXP Ready 20 GR + Ye 5x2,5 3xsw,bl,g/g          | ● ● ● ● ●     | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 046 | FXP Ready 25 GR + Ye 5x2,5 3xsw,bl,g/g          | ● ● ● ● ●     | M  | D8   | 50       | 1200     |
| 083 861 | FXP Ready 20 GR + Ye 6 g/g                      | ●             | M  | D8   | 50       | 2000     |

## FXP Ready mit PVC Mantelleitungen

| Art.Nr  | Art. Bez.                                | ME | KoGr | Bund [m] | Pal. [m] |
|---------|--|----|------|----------|----------|
| 065 039 | FXP Ready 20 GR + YM 3x1,5               | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 098 537 | FXP Ready 20 GR + YM 4x1,5               | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 044 | FXP Ready 20 GR + YM 5x1,5               | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 102 696 | FXP Ready 20 GR + YM-J 7x1,5 RE gr färb. | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 040 | FXP Ready 20 GR + YM 3x2,5               | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 065 049 | FXP Ready 25 GR + YM 5x2,5               | M  | D8   | 50       | 1200     |
| 098 538 | FXP Ready 20 GR + YML 4x1,0              | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 396 | FXP Ready 20 GR + YMM 3x1,5              | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 397 | FXP Ready 20 GR + YMM 3x2,5              | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 098 542 | FXP Ready 25 GR + YMM 5x2,5              | M  | D8   | 50       | 1200     |



**FXP READY**, biegsame PVC-Isolierrohre vorverdrahtet; in Ringen zu 50 m, für leichte und mittlere mechanische Beanspruchung

Farbe: grau (RAL 7037)  
mit innen liegenden Profilwellen  
Druckfestigkeit: > 750 N  
Einsatzbereich: -25 °C bis +60 °C;  
Kennzeichen: 33412, gem. ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

## FXP Ready mit Vorspann (kunststoffummantelter Metalldraht 0,85 mm)


| Art.Nr  | Art. Bez.                            | ME | KoGr | Bund [m] | Pal. [m] |
|---------|--------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 086 303 | FXP Ready 20 GR 50M mit Einziehdraht | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 086 305 | FXP Ready 25 GR 50M mit Einziehdraht | M  | D8   | 50       | 1200     |

## FXP Ready mit Koaxial- und Fernmeldekabel

| Art.Nr  | Art. Bez.                                  | ME | KoGr | Bund [m] | Pal. [m] |
|---------|--|----|------|----------|----------|
| 082 341 | FXP Ready 20 GR + KOAX DIGITAL 100dB       | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 689 | FXP Ready 25 GR + KOAXDIGITAL+CAT5/LAN 200 | M  | D8   | 50       | 1200     |
| 065 045 | FXP Ready 20 GR + KOAX-Digi+FYAY 2x2x0,6 A | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 098 539 | FXP Ready 20 GR + CAT 5 Kabel/LAN 200      | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 096 837 | FXP Ready 20 GR + CAT7/LAN600              | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 098 541 | FXP Ready 25 GR + 1xCAT 7 Duplex/LAN600PVC | M  | D8   | 50       | 1200     |
| 065 043 | FXP Ready 20 GR + FYAY 2x2x0,6             | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 101 186 | FXP Ready 20 GR + J-YSTY 4x2x0,6           | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 099 761 | FXP Ready 20 GR + JBYSTY1x2x0,8            | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 102 966 | FXP Ready 20 GR + JBYSTY2x2x0,8            | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 084 423 | FXP Ready 20 GR + YSTY2x2x0,8 EIB          | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 083 862 | FXP Ready 20 GR + Yysch 5x0,6              | M  | D8   | 50       | 2000     |

## Ihre Vorteile:

- in Turbo-Version
- in HFT® oder PVC
- einfache und schnelle Verlegung in einem Arbeitsgang
- keine Einziehprobleme mehr in Beton, Estrich, Hohlwänden
- alle Leitungstypen kurzfristig möglich
- Sonderfertigungen möglich

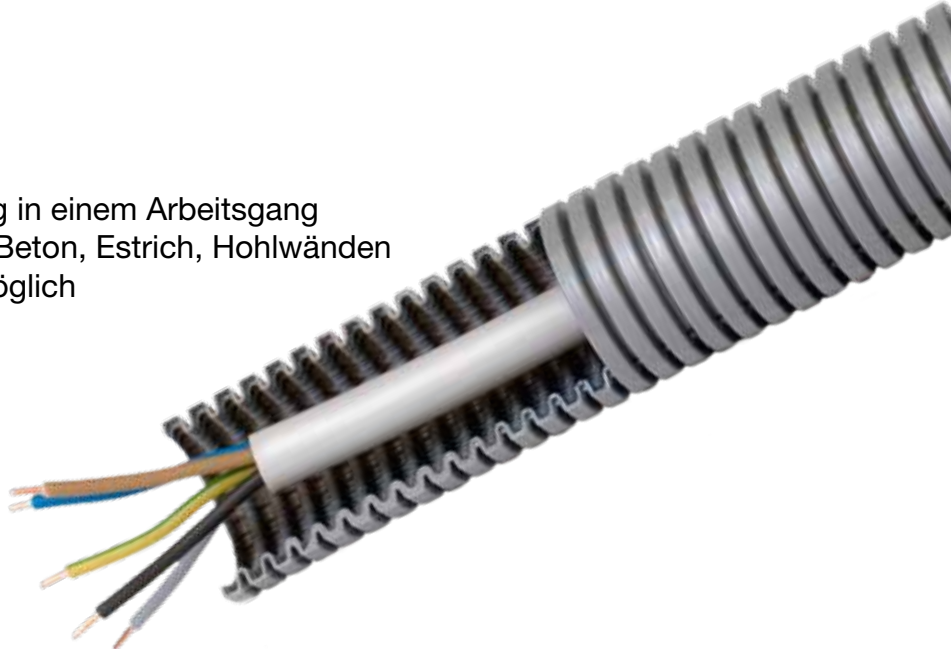



**HFXP READY**, biegsame HFT®-Isolierrohre vorverdrahtet; halogenfrei, in Ringen zu 50 m, für leichte und mittlere mechanische Beanspruchung

Farbe schwarz (RAL 9005)  
 Druckfestigkeit: > 750 N  
 Einsatzbereich: -25 °C bis +105 °C  
 Kennzeichen: 33432, gem. ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

## HFXP Ready mit halogenfreien Aderleitungen

| Art.Nr  | Art. Bez.                                       | Farbe   | ME | KoGr | Bund [m] | Pal. [m] |
|---------|---|---------|----|------|----------|----------|
| 100 317 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x1,5sw,bl,g/g          | ●●●     | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 316 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x1,5br,bl,g/g          | ●●●     | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 318 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x1,5vio,bl,g/g         | ●●●     | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 320 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU4x1,5sw,br,bl,g/g       | ●●●●    | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 321 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU4x1,5sw,gr,br,g/g       | ●●●●    | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 329 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU5x1,5sw,vio,bl,br,g/g   | ●●●●●   | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 335 | HFXP Ready 25 SW + H07ZU7x1,5sw,2br,2vio,bl,g/g | ●●●●●●● | M  | D8   | 50       | 1200     |
| 100 319 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU3x2,5sw,bl,g/g          | ●●●     | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 330 | HFXP Ready 20 SW + H07ZU5x2,5 3sw,bl,g/g        | ●●●●●   | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 331 | HFXP Ready 25 SW + H07ZU5x2,5 3sw,bl,g/g        | ●●●●●   | M  | D8   | 50       | 1200     |

## HFXP Ready mit halogenfreien Mantelleitungen

| Art.Nr  | Art. Bez.                        | ME | KoGr | Bund [m] | Pal. [m] |
|---------|----------------------------------|----|------|----------|----------|
| 100 323 | HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 3x1,5 | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 325 | HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 4x1,5 | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 326 | HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 5x1,5 | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 324 | HFXP Ready 20 SW + NHXMH-J 3x2,5 | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 332 | HFXP Ready 25 SW + NHXMH-J 5x2,5 | M  | D8   | 50       | 2000     |

## HFXP Ready mit halogenfreien Koaxial- und Fernmeldekabeln

| Art.Nr  | Art. Bez.                                | ME | KoGr | Bund [m] | Pal. [m] |
|---------|--|----|------|----------|----------|
| 100 314 | HFXP Ready 20 SW +KOAX SAT KABEL DIGITAL | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 315 | HFXP Ready 20 SW+KX-DIGI+J-H(ST)H2x2x0,6 | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 311 | HFXP Ready 20 SW + CAT5/LAN 200          | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 312 | HFXP Ready 20 SW + CAT7/LAN 600          | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 334 | HFXP Ready 25 SW+1xCAT7 Dupl./LAN600FRNC | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 322 | HFXP Ready 20 SW + H07Z-K 62 GE/GN       | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 313 | HFXP Ready 20 SW + J-H(ST)H 2x2x0,6      | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 328 | HFXP Ready 20 SW + J-H(ST)Hh 2x2x0,8 EIB | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 327 | HFXP Ready 20 SW + HSLH-JZ 4x1,0         | M  | D8   | 50       | 2000     |
| 100 333 | HFXP Ready 25 SW + HSLH-JZ 5x2,5         | M  | D8   | 50       | 2000     |